


NPK®

Pince de tri

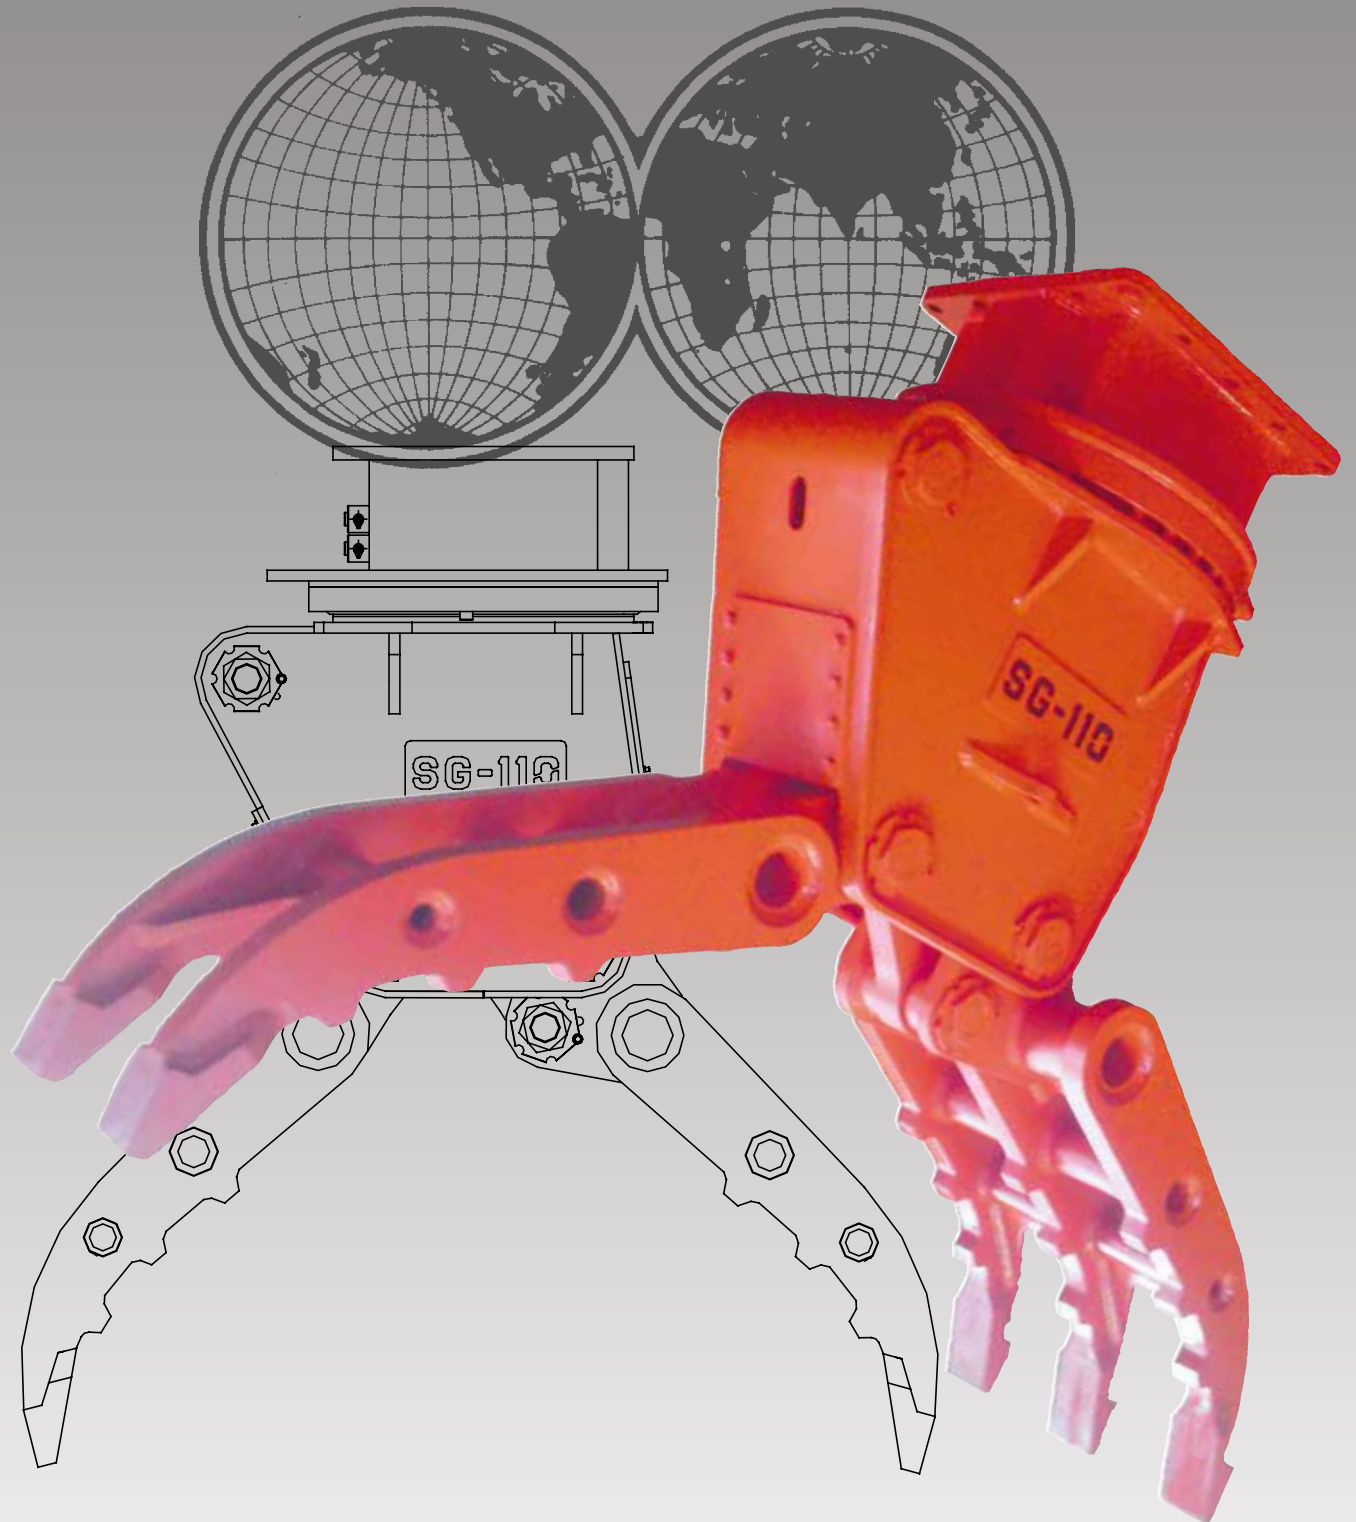

NPK®

www.npke.eu

Outil polyvalent

La nouvelle pince de tri SG-110 est un accessoire polyvalent, développé pour le tri, le chargement et la démolition de structures légères (par exemple bois). En raison de sa capacité de charge et de sa grande force de fermeture, le SG-110 est également la solution idéale pour la mise en place de blocs de pierres lourds. Le design affiné et la rotation hydraulique 360° offre au final une grande maniabilité et grande rentabilité de la machine dans de multiples cas.

Avantages

- Réalisation robuste des mâchoires et du châssis en Hardox 400 (acier à haute tension)
- Opération d'ouverture / fermeture souple grâce à l'amortisseur de fin de course du vérin.
- Option: dents remplaçables.
- Connexion directe à la pelle - drain moteur pas nécessaire.
- Protection complète des composants hydrauliques.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	SG-110
Poids porteur (t)	12 - 20
Poids total (kg)	1150
Ouverture Max. (mm)	2120
Largeur (mm)	680
Ouverture / fermeture	
Pression Max. (MPa)	35
Débit Max. (L/min.)	100
Rotation	
Pression Max. travail (MPa)	13
Débit Max. (L/min)	25
Force de fermeture (kN)	50

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable



NPK Europe (Holland) BV

P. O. Box 30157
3001 DD Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 205 1710
Fax: +31 10 205 1715
E-mail: info@npke.nl

Distributeur: